


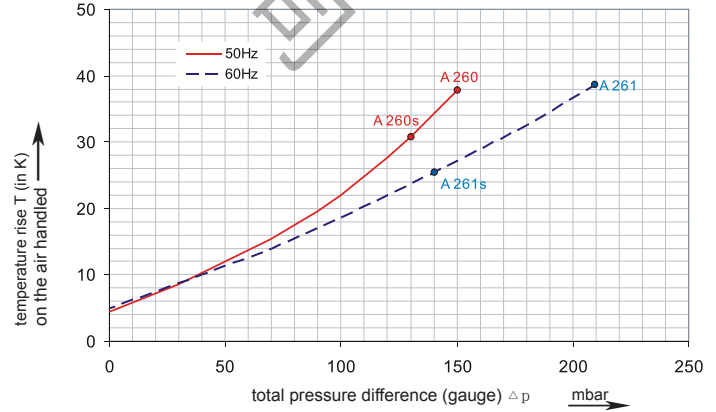
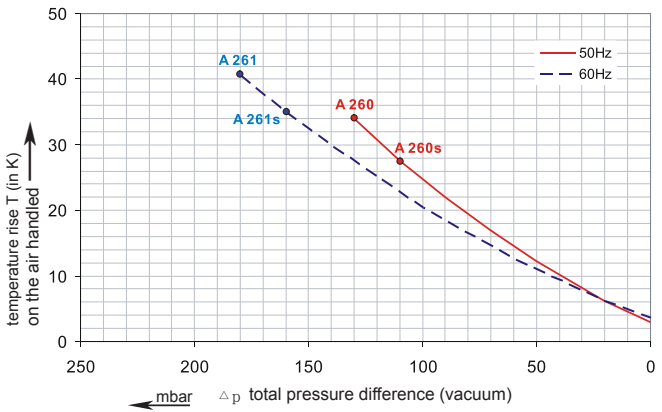
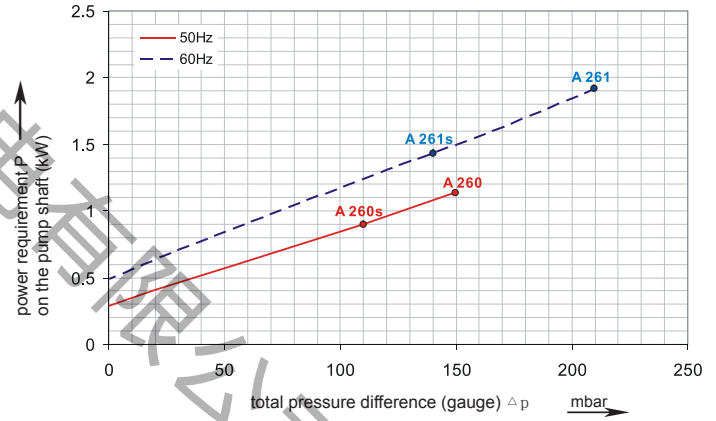
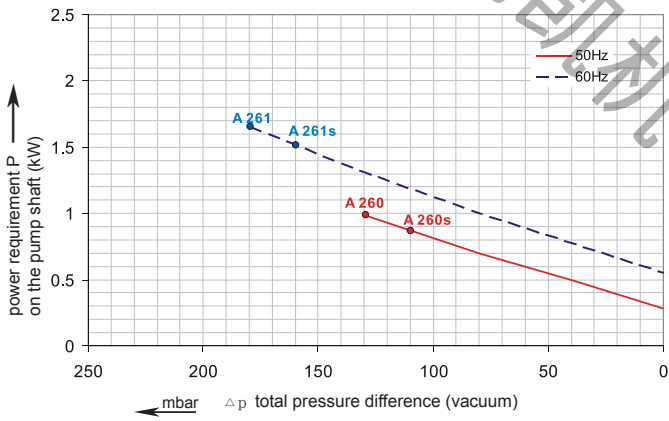


2MV 590

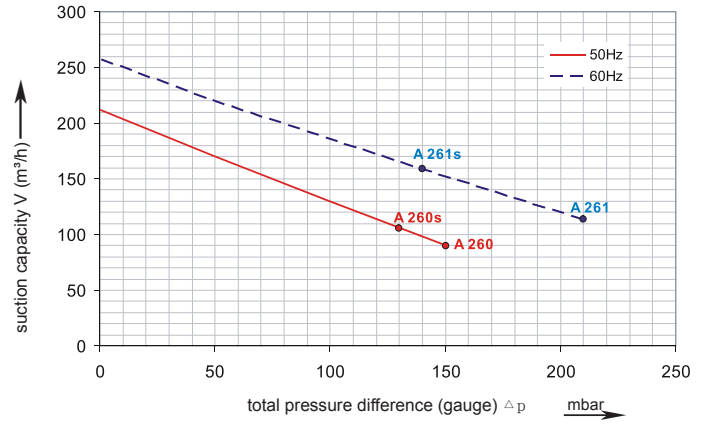

真空性能参数曲线图

压缩性能参数曲线图

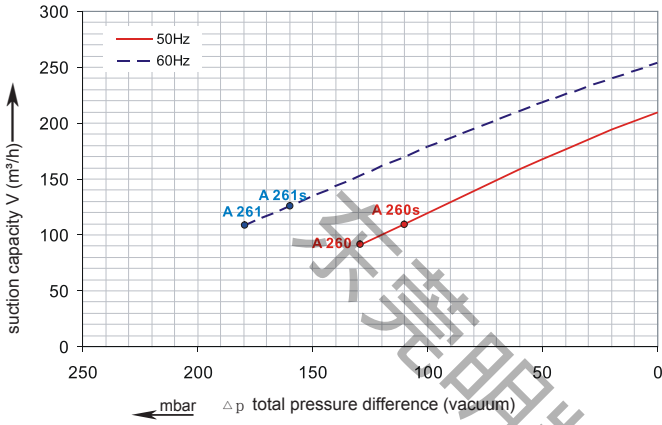

性能曲线基于温度为15°C、大气压为1013毫巴的空气，公差为±10%。
总压差适用于最高25°C的吸入温度和环境温度。


每种2MV型都可以在规定的总性能曲线范围内作为真空泵和压缩机连续运行。

选型订购参数

Type 2MV590

Curve No.	Order No.	Fre- quency	Rated power	Input voltage		Input current		Permissible total differential pressure ²⁾		Sound pressure level ³⁾	Weight ca.
				Hz	kW	V		A			
3~ 50/60 Hz IP55 isulation material class F 1)											
A 260	2MV590 H26	50	1.1	200D ... 240D	345Y...415Y	5.7D	3.3Y	-130	150	64	23
A 261	2MV590 H26	60	1.7	220D ... 275D	380Y...480Y	6.0D	3.5Y	-180	210	70	23
1~ 50 Hz IP55 isulation material class F 1)											
A 260s	2MV590 A21	50	1.2	230		7.9		-110	130	64	21
1~ 60 Hz IP55 isulation material class F 1)											
A 261s	2MV590 A26	60	1.75	115		21.5		-160	140	70	21

manvac™

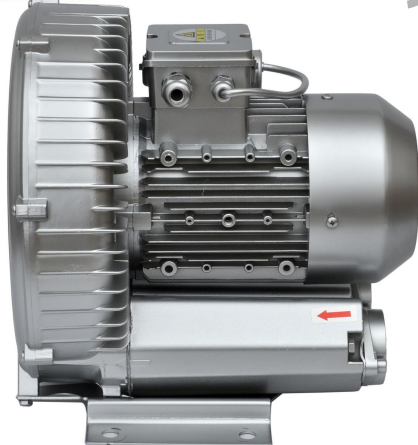

Other voltage ranges		
		2MV 590 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5
Further voltage range on request; please quote in plain text.		
1~		
100 / 200 V	100 / 200 V	V 4
115 / 230 V	115 / 230 V	V 5
230V	230V	A 1

电机是根据DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1和温度等级设计的 对于三相电机，固定电压的公差为+/- 10%，电压范围的公差为+/- 5%。单相电机的设计公差为+/- 5%。如果只有90%的最大允许压力用于连续运行，那么允许电压范围增加到+/- 10%。